

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

**Dostawa urządzeń koszących dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK
ROW Ruch Chwałowice i Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy**

- nr grupy materiałowej 286-7

- szczegółowo opisanej w załączniku nr 4

I. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe.

1. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
Pod pojęciem fabrycznie nowego, Zamawiający żąda zaoferowania wyrobu stanowiącego przedmiot zamówienia, do skompletowania którego użyto wyłącznie materiałów nowych, czy takich, które nie były remontowane, regenerowane czy używane.
2. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania aktualnie obowiązujących norm i przepisów mających zastosowanie do danego wyrobu.
3. **Urządzenia muszą być wyposażone w transpondery pasywne, szczegółowo opisane w załączniku nr 5.**

II. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty.

1. Oświadczenie Wykonawcy, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnika, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek – zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy lub dużego przedsiębiorcy – zgodnie z załącznikiem nr 3.
4. Wykaz wymaganych parametrów techniczno-użytkowych – zgodnie z załącznikiem 4.
5. Karta katalogowa lub inny dokument jednoznacznie potwierdzający parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia.

Wymagane dokumenty dla transponderów pasywnych:

6. Instrukcja użytkowania lub DTR potwierdzającą spełnienie wymagań technicznych.

III. Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

- a) Deklaracja zgodności
- b) Dowód dostawy (WZ)
- c) Karta gwarancyjna

IV. Wymagania dotyczące gwarancji

- min. 12 miesięcy od daty dostawy przedmiotu zamówienia do magazynu Zamawiającego.

V. Inne:

- Termin realizacji zamówień: do 21 dni od złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
- Termin płatności: przelew 30 dni.

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

3) Producent wyrobu

4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....
(Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**) W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.*

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy**)

**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ
GRUPY KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

- ☐ Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.)

lub

- ☐ Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

Nazwa grupy kapitałowej:		
.....		
.....		
L.p.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami.

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy**)

Kod aukcji

Data

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

OŚWIADCZENIE**O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY**

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej
do reprezentowania
Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - *skreślić niewłaściwe*

WYKAZ PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. KOSA SPALINOWA TARCZOWA STIHL FS-561 C-EM LUB RÓWNOWAŻNA O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ:

Wymagane parametry przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE lub wartość parametru
Wyposażenie: • Silnik dwusuwowy z technologią niskiej emisji spalin (np. 2-MIX lub równoważna) • Elektroniczny system sterowania pracą silnika (np. M-Tronic lub równoważny) • System ułatwionego rozruchu (np. ErgoStart lub równoważny) • Czteropunktowy system antywibracyjny • Uchwyt oburęczny z beznarzędziową regulacją • Sztywny wał napędowy • Przełącznik wielofunkcyjny i przycisk STOP Narzędzia tnące: - Tarcza do cięcia krzewów i cienkich pni (średnica od 250 do 560 mm) - Głowica tnąca z regulacją długości żyłki przez naciśnięcie Dane techniczne (zakresy): • Pojemność skokowa: od 55 do 60 cm³ • Moc: od 2,5 do 3,0 kW / od 3,4 do 4,1 KM • Waga (bez paliwa, narzędzia tnącego i osłon): od 9,5 do 10,5 kg • Długość całkowita: ok. 175–180 cm • Zbiornik paliwa: min. 0,9 l • Poziom ciśnienia akustycznego: do 102dB • Poziom mocy akustycznej: do 116dB • Wartość drgań lewa/prawa: do 4,0 m/s² • Gaźnik z kompensatorem utrzymującym stabilność mieszanki paliwowej przy zanieczyszczeniu filtra	

Urządzenia muszą być wyposażone w transponder pasywny, szczegółowo opisany w załączniku nr 5.

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy**)

2. KOSA SPALINOWA-WYKASZARKA HUSQVARNA-545RXT
LUB RÓWNOWAŻNA O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIŻ:

Wymagane parametry przez Zamawiającego	Oferowane przez Wykonawcę wpisać odpowiednio TAK/NIE lub wartość parametru
Wyposażenie: ▪ Silnik (np. X-Torq lub równoważna) ▪ automatyczna regulacja pracy silnika (np. AutoTune lub równoważny) ▪ System ułatwionego rozruchu (np. ErgoStart lub równoważny) ▪ Czteropunktowy system antywibracyjny ▪ Uchwyt oburęczny z regulacją ▪ Szelki uniwersalne ▪ Przełącznik wielofunkcyjny i przycisk STOP Narzędzia tnące: - Tarcza tnąca - Głowica tnąca z regulacją długości żyłki przez naciśnięcie - Max. grubość żyłki: 4mm Dane techniczne (zakresy): • Pojemność skokowa: od 45 do 60 cm³ • Moc: od 2,1 do 3,0 kW / od 2,9 do 4,2 KM • Waga (bez paliwa, narzędzia tnącego i osłon): od 8,5 do 10,5 kg • Długość całkowita: min. 146–180 cm • Zbiornik paliwa: min. 0,9 l • Poziom ciśnienia akustycznego: do 102dB • Poziom mocy akustycznej: do 117dB • Wartość drgań lewa/prawa: do 4,0 m/s² • Gaźnik z kompensatorem utrzymującym stabilność mieszanki paliwowej przy zanieczyszczeniu filtra	

Urządzenia muszą być wyposażone w transponder pasywny, szczegółowo opisany w załączniku nr 5.

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania **Wykonawcy**)

**Wymagania prawno-techniczne
przy zakupie nowych środków trwałych, dla których wymagane jest
wypożyczenie w elementy (transpondery pasywne)
do elektronicznej identyfikacji.**

1. Zabudowany transponder pasywny powinien spełniać poniższe parametry:

- częstotliwość pracy 13,56 MHz,
- numer identyfikacyjny powinien być zapisany w ogólnie przyjętym standardzie (Mifare, ISO 14443 typ A/B, ISO 15693, I-CODE) tj. odczytywanym przez terminal mobilny dostosowany do wymaganej częstotliwości,
- temperatura robocza pracy od -10°C do +40 °C,
- umieszczony w trwałej obudowie (np. zalewie z tworzywa) umożliwiającej bezpośredni montaż na środkach trwałych za pomocą techniki klejenia, spawania lub opaskami stalowymi.

2. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno-użytkowe.

Transponder pasywny powinien posiadać:


- a) Instrukcję użytkowania lub DTR potwierdzającą spełnienie wymagań technicznych.
- b) Zamawiający wymaga, aby transponder pasywny był fabrycznie nowy. Pod pojęciem „fabrycznie nowy” rozumie się produkt wykonany z pełnowartościowych elementów, bez śladów użytkowania i uszkodzenia, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu.
- c) Zamawiający nie dopuszcza dostawy podzespołów poddanych procesowi odnowienia (ang. refurbished).
- d) Transponder pasywny powinien być zamocowany w miejscu ustalonym z Zamawiającym*)
- e) Zabudowa transpondera pasywnego nie może powodować powstania nowego urządzenia.

Poniżej (informacyjnie) dostępne typy transponderów pasywnych (producent ELSTA – Wieliczka).

Nazwa materiału
Transponder pasywny pracujący w paśmie częstotliwości 13,56 MHz w obudowach przeznaczonych do montażu na środnikach trwałych w warunkach powierzchniowych w wersjach: ▪ IEID-01/N - klejony ▪ IEID-01/L1 - opaskowy

Wzór N


Transponder nie-atex do montażu metodą klejenia

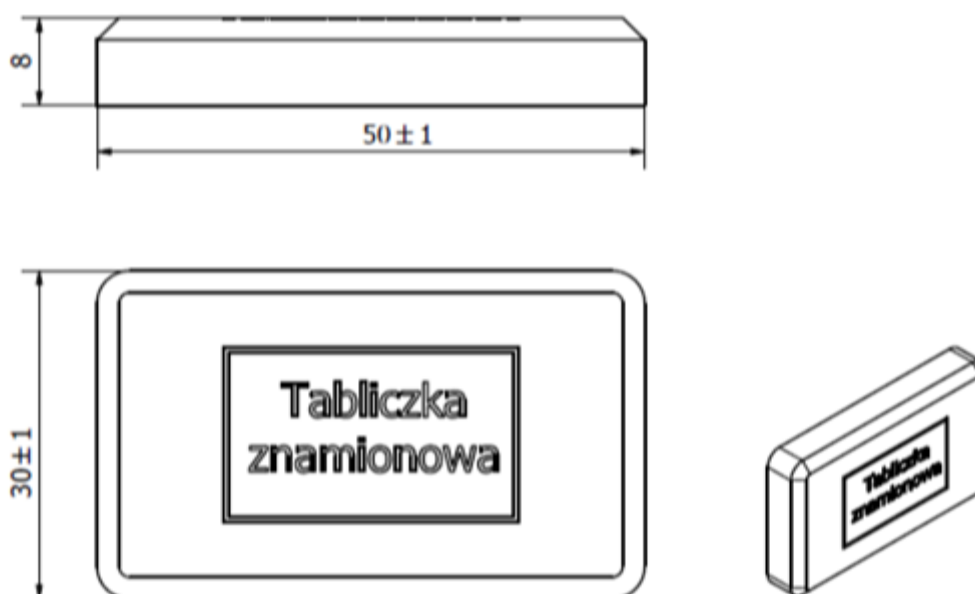

- IEID-01/N - klejony

Wzór L1

Transponder nie-atex, elastyczny, do montażu za pomocą opasek stalowych

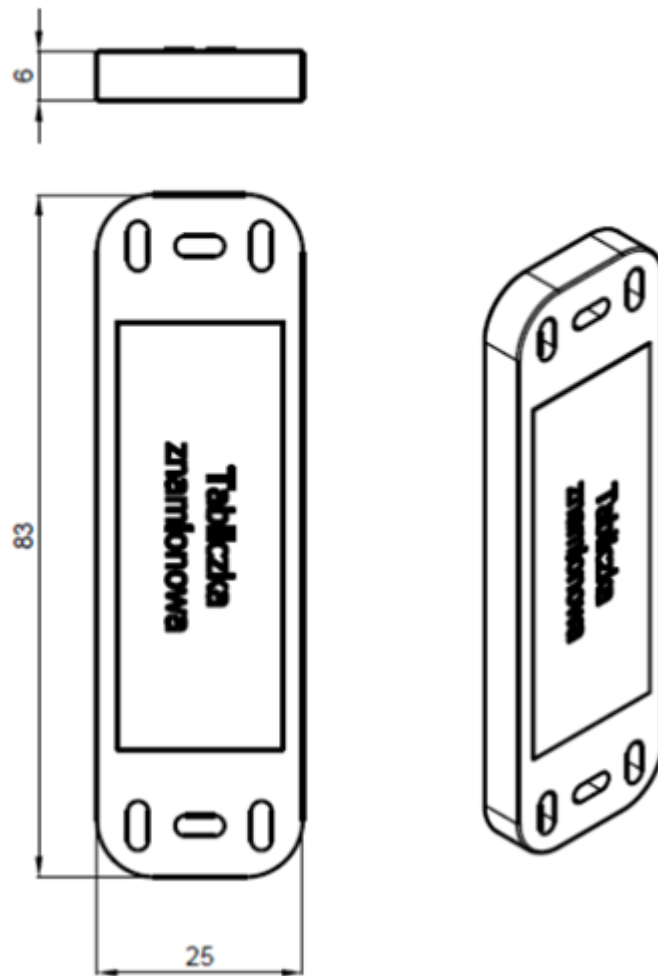

IEID-01/L1 - opaskowy