

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WYMAGAŃ

I. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno – użytkowe:

**Przedmiotem jest dostawa: „Dostawa nagrzewnic elektrycznych przenośnych dla
Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW Ruch Rydułtowy”
Grupa materiałowa : 297**

Parametry techniczne:

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA PRZENOŚNA B 15 lub równoważna

-moc 7,5-15 KW

-m3/h 1700

-zasilanie 400V

-prąd znamionowy 22A

-wbudowany termostat

-zakres temperatur 5-35°C

-wyłącznik auto

Urządzenie musi być wyposażone w transponder pasywny, szczegółowo opisany w złączniku nr 1

Nagrzewnice powinny:

- spełniać wymagania wynikające z aktualnie obowiązujących przepisów
- być zgodna z normami mającymi zastosowanie dla danego wyrobu
- oznakowana zgodnie z obowiązującą normą

Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy i wolny od wad. Pod pojęciem fabrycznie nowe Zamawiający żąda zaoferowania wyrobu stanowiącego przedmiot zamówienia do, którego skompletowania użyto wyłącznie materiałów nowych, czyli takich, które nie były remontowane, regenerowane i używane.

Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

1. Oświadczenie Wykonawcy, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnika dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania na rynek.
2. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
3. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy.
4. Karta katalogowa potwierdzająca parametry Zamawiającego

II . Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

Przy każdej dostawie:

1. Dowód dostawy materiału WZ z wpisanym numerem zamówienia.
2. Karta gwarancyjna .
3. Świadectwo jakości.
4. Instrukcja obsługi

III. Wymagania dotyczące gwarancji:

Minimum 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

IV. Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji

Nie dotyczy

V. Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Nie dotyczy

VI. Inne: Termin realizacji: do 30 dni od daty otrzymania zlecenia

Termin płatności: Przelew do 30 dni.

Nadzór wynikający z zarządzenia środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający
☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.: (wymienić np.: złom, odpady pogórnice, drewno, opakowania itp.)

Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek

22.10.2025r.

Data

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział KWK ROW Ruch Ryduktowy
Nadsztygar
Pracownicy Mechanicznej Droga ds. Kolejowych
oraz Dystrybucji Kamienia
Krystian Gembalczyk

.....
Imię i nazwisko, podpis

Wymagania prawno-techniczne przy zakupie nowych środków trwałych, dla których wymagane jest wyposażenie w elementy (transpondery pasywne) do elektronicznej identyfikacji.

1. Zabudowany transponder pasywny powinien spełniać poniższe parametry:

- częstotliwość pracy 13,56 MHz,
- numer identyfikacyjny powinien być zapisany w ogólnie przyjętym standardzie (Mifare, ISO 14443 typ A/B, ISO 15693, I-CODE) tj. odczytywanym przez terminal mobilny dostosowany do wymaganej częstotliwości,
- temperatura robocza pracy od -10°C do +40 °C,
- umieszczony w trwałej obudowie (np. zalewie z tworzywa) umożliwiającej bezpośredni montaż na środkach trwałych za pomocą techniki klejenia, spawania lub opaskami stalowymi.

2. Wymagania prawne oraz wymagane parametry techniczno-użytkowe.

Transponder pasywny powinien posiadać:


- a) Instrukcję użytkowania lub DTR potwierdzającą spełnienie wymagań technicznych.
- b) Zamawiający wymaga, aby transponder pasywny był fabrycznie nowy. Pod pojęciem „fabrycznie nowy” rozumie się produkt wykonany z pełnowartościowych elementów, bez śladów użytkowania i uszkodzenia, wolny od wad technicznych i prawnych, dopuszczony do obrotu.
- c) Zamawiający nie dopuszcza dostawy podzespołów poddanych procesowi odnowienia (ang. refurbished).
- d) Transponder pasywny powinien być zamocowany w miejscu ustalonym z Zamawiającym^{*)}
- e) Zabudowa transpondera pasywnego nie może powodować powstania nowego urządzenia.

Poniżej (informacyjnie) dostępne typy transponderów pasywnych (producent ELSTA – Wieliczka).

Nazwa materiału
Transponder pasywny pracujący w paśmie częstotliwości 13,56 MHz w obudowach przeznaczonych do montażu na środkach trwałych w warunkach powierzchniowych w wersjach: ▪ IEID-01/N - klejony ▪ IEID-01/L1 - opaskowy

Wzór N


Transponder nie-atex do montażu metodą klejenia

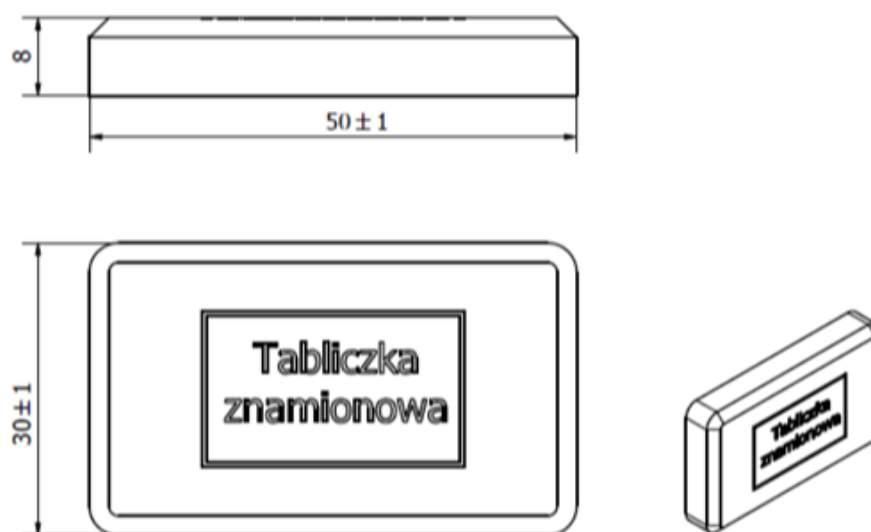

- IEID-01/N - klejony

Wzór L1

Transponder nie-atex, elastyczny, do montażu za pomocą opasek stalowych

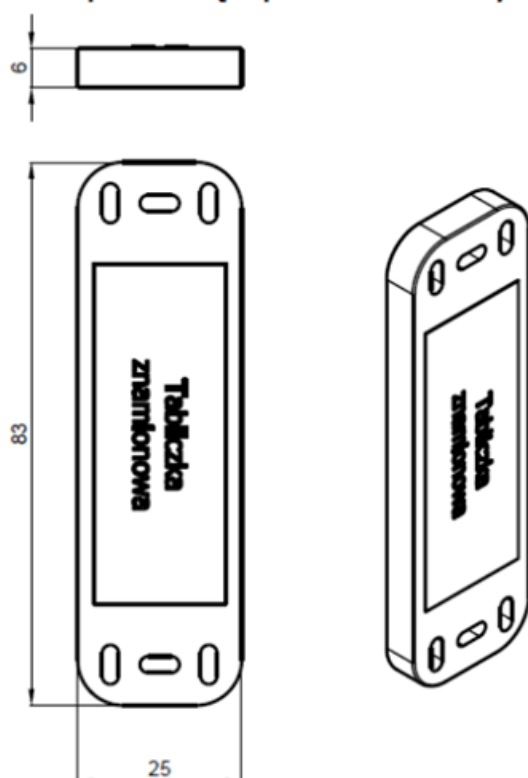

- IEID-01/L1 - opaskowy