

**WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU
ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WYMAGAŃ**

OCHRONNIKI SŁUCHU – NAUSZNIKI PRZECIWHĄŁASOWE

O P I S W Y R O B U


Nauszniki przeciwhałasowe służą do ochrony narządu słuchu pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy do tłumienia hałasu o poziomach wyższych niż wartości dopuszczalne. Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

W przypadku nauszników przeciwhałasowych przeznaczonych przez producenta do noszenia w określony sposób, muszą posiadać oznaczenie PRZÓD i/lub GÓRA czasz tłumiących oraz/lub oznaczenie LEWA i PRAWA czasza. Nauszniki muszą mieć możliwość montażu na skorupach hełmów ochronnych stosowanych w warunkach pracy górniczej, z możliwością ich ustawienia w pozycji roboczej, uniesionej lub spoczynkowej. Bezstopniowa regulacja musi umożliwiać dopasowanie do kształtu głowy. Nauszniki powinny zmniejszać hałas w takim stopniu, aby równoważny poziom dźwięku A, odbierany przez użytkownika, nie przekroczył wartości dopuszczalnych, określonych w przepisach. Wartość tłumienności nauszników określona współczynnikiem SNR min. 34 dB*. Maksymalna waga nauszników nie może przekraczać 240g.

Nauszniki przeciwhałasowe winny spełniać wymagania normy PN-EN 352-3.

*Dopuszcza się zmianę poziomu tłumienności w zależności od potrzeb.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

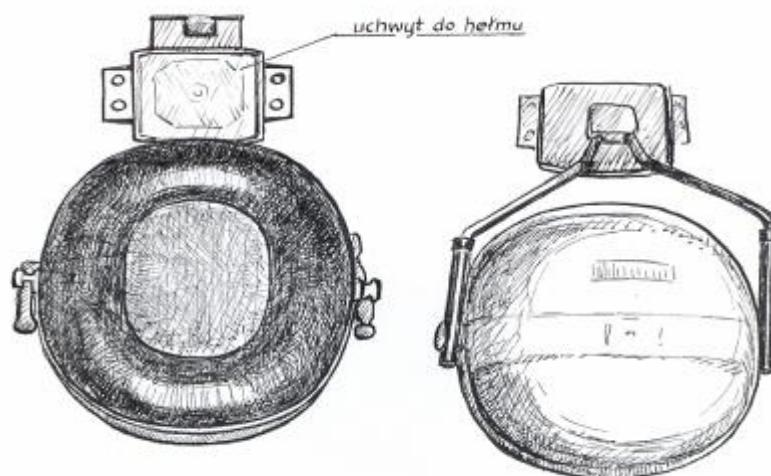

Wymagane które należy załączyć do oferty:

1. Zgodność z wymaganiami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
3. Oznakowanie wyrobu musi być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.
4. Deklaracja zgodności UE wystawiona przez podmioty wymienione w ww. Rozporządzeniu, potwierdzająca spełnienie:
 - 1) zasadniczych wymagań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, o których mowa w załączniku II do tego Rozporządzenia;
 - 2) wymagań odpowiednich norm (PN-EN 352-3).
5. Oświadczenie o spełnieniu wymagań zawartych w § 221 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U.2017.1118).

„Niedopuszczalne jest stosowanie w atmosferze zagrożonej wybuchem środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego mogących:

- być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem,
- spowodować zapłon mieszaniny wybuchowej;

jeśli nie wynika to z innych dokumentów.

6. Ocena z przeprowadzonych badań stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną w zakresie badań elektrostatycznych.
7. Certyfikat badania typu UE wraz ze sprawozdaniem z oceny (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany przez jednostkę notyfikowaną.*
8. Sprawozdanie z badań, przeprowadzonych przez jednostkę notyfikowaną w ramach kontroli produktu, w okresie ostatnich 12 miesięcy**
9. Instrukcja użytkowania.

* dotyczy ŚOI II i III Kategorii

** dotyczy ŚOI III Kategorii

10. Oświadczenie Wykonawcy, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek
11. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
12. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy

I.Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia:

Przy każdej dostawie:

dowód dostawy WZ

świadectwo jakości wyrobu

II.Wymagania dotyczące gwarancji:

Min. 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego

III.Inne

Termin realizacji dostawy **do 21 dni** od daty przekazania zamówienia Wykonawcy

Warunki płatności : **przelew /30 dni**