

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY

I. Przedmiot zamówienia : PÓLMASKA FILTRUJĄCA PŁASKA KLASY P2 Z DODATKOWĄ WARSTWĄ WŁÓKNINY Z WĘGLEM AKTYWNYM , CHRONIĄCA DODATKOWO PRZED ZAPACHAMI GAZÓW ORGANICZNYCH I POCHODNYCH

O P I S W Y R Ó B U

Półmaska filtrująca wielorazowego użytku służy do ochrony układu oddechowego przed :

- szkodliwym działaniem pyłów występujących w powietrzu kopalnianym, gdy stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza wartości 9xNDS/20xNDS,
- zapachami gazów organicznych i gazów pochodnych, gdy ich stężenie w powietrzu nie przekracza NDS.

Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Półmaska musi zapewniać użytkownikowi właściwe oddychanie i higienę oddychania w czasie jednej zmiany roboczej w warunkach dołowych.

Półmaska filtrująca musi mieć kształt czaszowy lub płaski.

Półmaska filtrująca powinna zapewniać szczelność podczas użytkowania (ruchy głowy, rozmowa) dla typowego kształtu twarzy użytkownika. Oferowany wyrób musi być dostępny co najmniej w dwóch rozmiarach.

Taśmy nagłowia muszą:

- być elastyczne, w oplocie,
- być mocowane do półmaski w sposób uniemożliwiający niekontrolowane odłączenie taśm nadgłowia od półmaski, bez użycia elementów metalowych,
- posiadać możliwość regulacji długości taśmy,
- umożliwiać łatwe nałożenie i zdjęcie półmaski.


Półmaska filtrująca musi być wyposażona w:

- zacisk nosowy o całkowitej długości nie mniejszej niż 8 cm,
- zawór wydechowy spełniający wymagania normy w zakresie prawidłowości funkcjonowania, z uwzględnieniem jego szczelności,
- uszczelniacz co najmniej w części nosowej.

Głębokość półmaski czaszowej musi wynosić minimum 48 mm (rozumianej jako odległość wewnętrznej krawędzi zaworu od linii łączącej krawędzie półmaski, poprowadzonej w punkcie przecięcia osi zaczepów z krawędzią półmaski).

Kształt zewnętrznej krawędzi półmaski, zacisk nosowy i uszczelniacz łącznie z taśmą nagłowia muszą umożliwiać szczelne dopasowanie półmaski do twarzy użytkownika. Półmaska nie może odkształcać się pod wpływem oddziaływania wilgoci. Półmaska musi spełniać wymagania normy PN-EN 149+A1

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

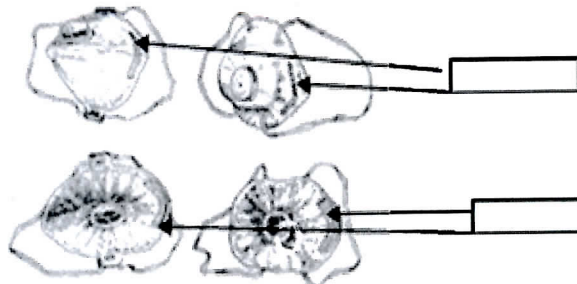

II. Przedmiot zamówienia: PÓŁMASKA FILTRUJĄCA PŁASKA KLASY P3 JEDNOKROTNEGO UŻYTKU

O P I S W Y R O B U

Półmaska filtrująca jednokrotnego użytku służy do ochrony układu oddechowego przed szkodliwym działaniem pyłów występujących w powietrzu kopalnianym, gdy stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza wartości 20xNDS. Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem. Półmaska musi zapewniać użytkownikowi właściwe oddychanie i higienę oddychania w czasie jednej zmiany roboczej w warunkach dołowych.

Półmaska filtrująca powinna mieć kształt płaski lub czaszowy, a jej wielkość musi zapewniać szczelność podczas użytkowania (ruchy głowy, rozmowa) dla typowego kształtu twarzy użytkownika.

Taśmy nagłowia muszą:

- być elastyczne, w oplocie,
- być mocowane do półmaski w sposób uniemożliwiający niekontrolowane odłączenie taśm nadgłowia od półmaski, bez użycia elementów metalowych,
- posiadać możliwość regulacji długości taśmy,
- umożliwiać łatwe nałożenie i zdjęcie półmaski.


Półmaska filtrująca musi być wyposażona w:

- zacisk nosowy o całkowitej długości nie mniejszej niż 8 cm,
- zawór wydechowy spełniający wymagania normy w zakresie prawidłowości funkcjonowania, z uwzględnieniem jego szczelności,
- uszczelniacz co najmniej w części nosowej.

Głębokość półmaski czaszowej musi wynosić minimum 48 mm (rozumianej jako odległość wewnętrznej krawędzi zaworu od linii łączącej krawędzie półmaski, poprowadzonej w punkcie przecięcia osi zaczepów z krawędzią półmaski).

Kształt zewnętrznej krawędzi półmaski, zacisk nosowy i uszczelniacz łącznie z taśmą nagłowia muszą umożliwiać szczelne dopasowanie półmaski do twarzy użytkownika. Półmaska nie może odkształcać się pod wpływem oddziaływania wilgoci. Półmaska musi spełniać wymagania normy PN-EN 149+A1

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

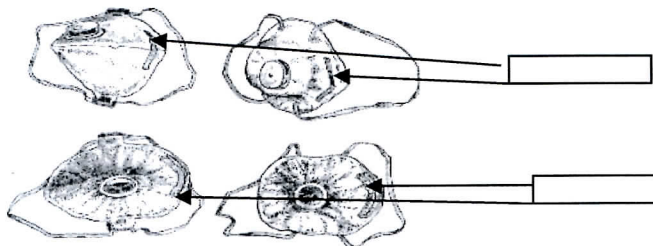

III. Wymagane dokumenty, które należy załączyć do oferty:

1. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, konfekcjonowany pojedynczo.
2. Każdy egzemplarz wyrobu musi być oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami normy PN-EN 149+A1. Oznakowanie musi umożliwiać identyfikację wyrobu i producenta i być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.
3. Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty, iż oferowany wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń - **wg załącznika**
4. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej - **wg załącznika**
5. Oświadczenie o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy, małego przedsiębiorcy, średniego przedsiębiorcy, dużego przedsiębiorcy – **wg załącznika**

6. Deklaracja zgodności UE wystawiona przez podmioty wymienione w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej, potwierdzająca spełnienie:
 - a) zasadniczych wymagań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, o których mowa w załączniku II do tego Rozporządzenia;
 - b) wymagań zawartych w § 221 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U.2017.1118). „Niedopuszczalne jest stosowanie w atmosferze zagrożonej wybuchem środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego mogących:
 - być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem,
 - spowodować zapłon mieszaniny wybuchowej;
 - c) wymagań odpowiednich norm (PN-EN 149).
7. Ocena z przeprowadzonych badań stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną w zakresie badań elektrostatycznych.
8. Dokument wydany przez jednostkę akredytowaną w państwach UE w zakresie badań materiałów/substancji z których wykonany został wyrób, potwierdzający ich nieszkodliwość dla zdrowia.
9. Pozytywna ocena z badań przeprowadzonych przez jednostkę uprawnioną do tego rodzaju badań, w zakresie skuteczności pochłaniania zapachów gazów organicznych lub innych podobnych gazów, jeśli nie wynika to z innego dokumentu przedłużonego przez Wykonawcę – dotyczy poz. 1
10. Aktualna, uzyskana w okresie obowiązywania certyfikatu pozytywna ocena badań eksploatacyjnych przeprowadzonych w warunkach rzeczywistych (w miejscach eksploatacji, gdzie zapylenie powietrza odpowiada klasie ochronnej półmaski, w kopalniach wskazanych jednostce uprawnionej przez Biuro BHP i Szkoleń Polskiej Grupy Górniczej S.A.) wraz ze sprawozdaniem z badań będących podstawą do uzyskania oceny przydatności użytkowej, wydana przez jednostkę uprawnioną.
Procedura badań zastała opisana w załączniku nr 1 do niniejszego Katalogu.
Wzór ankiety zawarty jest w załączniku do niniejszego Katalogu.
11. Certyfikat badania typu UE wraz ze sprawozdaniem z oceny (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany przez jednostkę notyfikowaną,* lub ważny Certyfikat badania typu WE wydany na podstawie Dyrektywy 89/686/EWG.
12. Sprawozdanie z badań, przeprowadzonych przez jednostkę notyfikowaną w ramach kontroli produktu, w okresie ostatnich 12 miesięcy**.
13. Instrukcja użytkowania.

* dotyczy ŚOI II i III Kategorii

** dotyczy ŚOI III Kategorii

IV. Dokumenty wymagane do każdej dostawy:

- a) Dowód wydania materiału (WZ),
- b) Świadectwo jakości wyrobu
- c) Karta gwarancyjna

V. Inne:

Gwarancja: min 12 m-cy od dostawy do magazynu Zamawiającego

Płatność: przelew / zgodnie z oświadczeniem

Termin realizacji: do 21 dni od daty przekazania zamówienia.

.....
11.02.2020 r.
Data

Centrum Logistyki Materiałowej
Zespół Zakupów Region 4
.....
Inspektor
Imię i nazwisko, podpis
Beata Lachowska

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

3) Producent wyrobu

4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

Oświadczam, że przedmiot zamówienia dostarczony będzie w opakowaniu zwrotnym tj.:

.....
(Wypełnia Wykonawca określając rodzaj opakowania)

**) W przypadku braku informacji o rodzaju opakowania Zamawiający traktował będzie opakowanie jako opakowanie jednorazowe nie podlegające zwrotowi.*

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

- ☐ Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.)

lub

- ☐ Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

Nazwa grupy kapitałowej:		
L.p.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami.

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Kod aukcji : 412000144

Data

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

OŚWIADCZENIE

O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków** * do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania

Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - skreślić niewłaściwe