

Nr e-RU postępowania:

Wpisać po zarejestrowaniu wniosku w e-RU (służby CLM)

Załącznik nr 2 do Wniosku
o uruchomienie postępowania objętego
zakresem działania Centrum Logistyki Materiałowej

WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WYMAGAŃ

1. Wymagania prawne i wymagane parametry techniczno-użytkowe, (jeżeli dotyczy):

Wyrób nr 85: Pas ochronny–biodrowy przeciwprzeciążeniowy oraz pas wielofunkcyjny

O P I S W Y R O B U


Pas biodrowy przeciwprzeciążeniowy służy do ochrony mięśni brzucha oraz lędźwi pracowników podczas dźwigania w czasie pracy ciężkich elementów.

Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Wykonany w całości ze skóry bydlęcej galanteryjnej, o grubości 2,0mm do 2,5mm, w dwóch wersjach: w całości skóra-skóra (lico) i skórzany podszyty filcem. Elementy pasa muszą być łączone szwami i wzmacniane metalowymi nitami odpornymi na korozję. Część główna korpusu musi mieć szerokość min. 100 mm. Pas w wersji wielofunkcyjnej musi spełniać wymagania pasa ochronnego-biodrowego-przeciwprzeciążeniowego i mieć dodatkowo przymocowane do korpusu paski nośne do przenoszenia pokrowca z lampą lub samego akumulatora lampy górniczej, pochłaniacza ochronnego oraz przyrządów pomiarowych, o szerokości 4,0 cm z podszytą taśmą nośną. Pas zapinany na klamerkę rymarską wykonaną ze stali odpornej na korozję, szyty nićmi wodoodpornymi.

Pas powinien spełniać wymagania norm PN 61340-2-3 i PN 13463-1.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

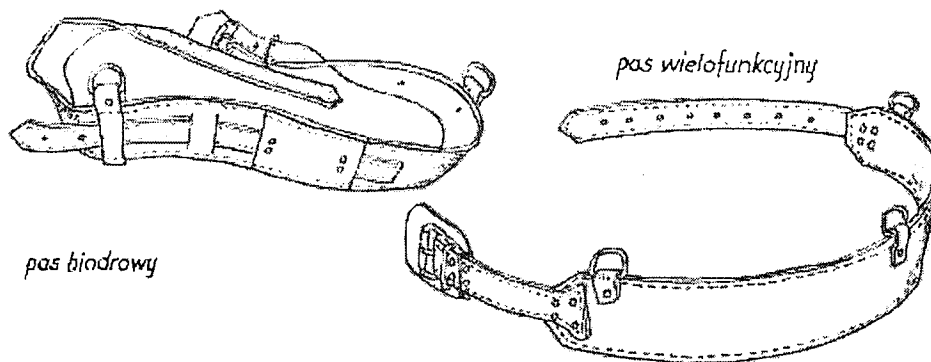

Wyrób nr 40: Naramiennik

O P I S W Y R O B U


Naramiennik przeznaczony jest do ochrony barku pracownika przed obtarciem i odgnieceniem skóry, w czasie przenoszenia ciężkich elementów na dole kopalni.

Wyrób ten będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Naramiennik musi być wykonany ze skóry bydlęcej galanteryjnej. Kształt musi być dopasowany do anatomicznego kształtu ramienia. Do korpusu ramiennego musi być przyszyta na całym obwodzie warstwa filcu o grubości od 0,25 – 0,5 cm. Paski utrzymujące naramiennik we właściwym położeniu, muszą być przymocowane do korpusu metalowymi nitami zaciskowymi i zapinane na sprzączki rymarskie.

Naramiennik musi spełniać wymagania norm PN 61340-2-3 i PN 13463-1.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

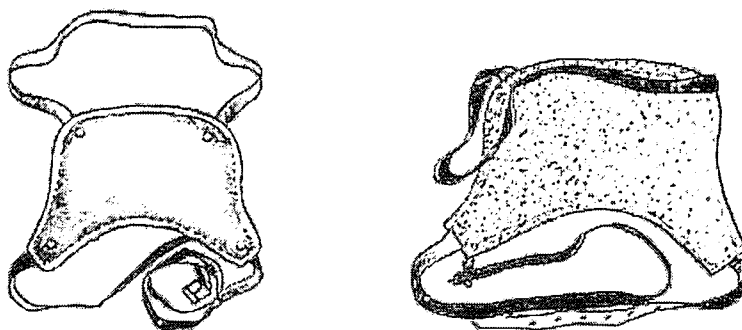

Wyrób nr 37: Ochraniacze kolan - nakolanniki skórzane

O P I S W Y R O B U


Nakolanniki przeznaczone są do ochrony kolana przed urazami mechanicznymi.

Wyrób będzie stosowany w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Nakolanniki muszą być wykonane ze skóry bydlęcej galanteryjnej. Ukształtowane anatomicznie do kształtu kolana w pozycji klęczącej. Minimalny wymiar konstrukcji jednego nakolannika to 23,5 x 27,5cm. Wewnętrzną warstwę powinna stanowić podkładka z filcu obuwniczego o grubości min. 1 cm. Ochraniacze mają być wyposażone w dwa skórzane paski mocujące, zapinane na sprzączki rymarskie odporne na korozję. Nakolanniki mają tworzyć parę w jednym rozmiarze, na prawą i lewą nogę. Ukształtowanie ochraniacza musi być nadane przez połączenie jego części nitami zaciskowymi.

Nakolannik musi spełniać wymagania norm: PN-EN 14404, PN 61340-2-3 i PN 13463-1.

Rysunek przedstawiony poniżej ma charakter poglądowy.

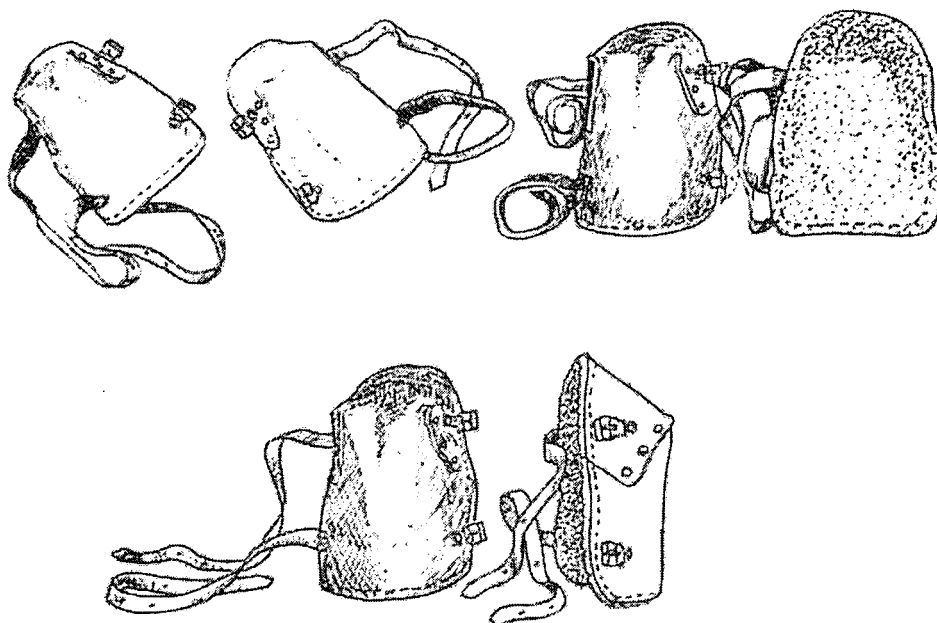

2. Wymagania:

1. Zgodność z wymaganiami Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej.
2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy.
3. Oznakowanie wyrobu musi być trwałe w całym cyklu użytkowania wyrobu.
4. Deklaracja zgodności UE wystawiona przez podmioty wymienione w ww. Rozporządzeniu, potwierdzająca spełnienie:
 - 1) zasadniczych wymagań dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa, o których mowa w załączniku II do tego Rozporządzenia;
 - 2) wymagań zawartych w § 221 Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U.2017.1118). „Niedopuszczalne jest stosowanie w atmosferze zagrożonej wybuchem środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego mogących:
 - być źródłem iskry lub łuku elektrycznego, spowodowanych elektrycznością statyczną lub uderzeniem,
 - spowodować zapłon mieszaniny wybuchowej;
 - 3) wymagań odpowiednich norm (PN-EN 14404, PN 61340-2-3 i PN 13463-1).
5. Ocena z przeprowadzonych badań stwierdzająca możliwość stosowania wyrobu w środowisku pracy górniczej, wydana przez właściwą jednostkę akredytowaną lub notyfikowaną w zakresie badań elektrostatycznych.
6. Sprawozdanie z badań potwierdzające żądany rodzaj skóry oferowanego wyrobu wydane przez jednostkę upoważnioną.
7. Certyfikat badania typu UE wraz ze sprawozdaniem z oceny (jeśli stanowi ono integralną część certyfikatu, co wynika z zapisów w nim zawartych), wydany przez jednostkę notyfikowaną,* lub ważny Certyfikat badania typu WE wydany na podstawie Dyrektywy 89/686/EWG.
8. Sprawozdanie z badań, przeprowadzonych przez jednostkę notyfikowaną w ramach kontroli produktu, w okresie ostatnich 12 miesięcy**.
9. Instrukcja użytkowania.

10. Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej Grupy Kapitałowej. *Zat. 1.*
11. Oświadczenie, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń. *Zat. 2.*
12. Oświadczenie-status przedsiębiorcy. *Zat. 3.*

* dotyczy ŚOI II i III Kategorii

** dotyczy ŚOI III Kategorii

Uwaga:

Wymienione powyżej dokumenty muszą spełniać wymogi ujęte w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. **Wymagane dokumenty, które należy dostarczyć wraz z przedmiotem zamówienia,**
(jeżeli dotyczy)

1) Przy pierwszej dostawie:

- nie dotyczy

2) Przy każdej dostawie:

- Dowód wydania materiału wraz z numerem zamówienia (WZ).
- Świadectwo Kontroli Jakości.
- Karta gwarancyjna, (jeżeli dotyczy)

4. **Wymagania dotyczące gwarancji, (jeżeli dotyczy):**

Co najmniej 12 miesięcy od dostawy do magazynu Zamawiającego.

5. **Propozycja innych niż cena kryteriów oceny ofert z określeniem ich wagi oraz algorytmów punktacji:**

- nie dotyczy

6. **Dokument(y) wymagany(e) w celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

- nie dotyczy

7. **Inne**

Termin płatności - wg oświadczenia - status przedsiębiorcy.

Termin realizacji zamówienia 14 dni od daty otrzymania zamówienia.

Nadzór wynikający z zarządzania środowiskowego:

- ☒ - w żadnej postaci nie zachodzi negatywne oddziaływanie na środowisko
- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, jednak nie powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający

- ☐ - w trakcie realizowania umowy powstają odpady u Zamawiającego, w tym powstają odpady, które zagospodarowuje Zamawiający, tj.:(wymienić np.: złom, odpady pogórnictwa, drewno, opakowania itp.)

Podpis kierownika komórki organizacyjnej sporządzającej wniosek

22.04.2020r.

.....
Data

DBH
Kierownik Działu BHP
Główny Inżynier BHP
Dariusz Kołodziejczyk

.....
Imię i Nazwisko, podpis

* niepotrzebne skreślić

**OŚWIADCZENIE
O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY
KAPITAŁOWEJ**

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie aukcji spotowej o numerze oświadczamy, że:

- ☐ Nie należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.)
- lub
- ☐ Należymy do grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późn. zm.) i składamy w imieniu Wykonawcy:

.....
pełną listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej:

Nazwa grupy kapitałowej:		
lp.	Nazwa członka grupy kapitałowej	Siedziba
1		
2		
3		
4		
5		

Zamawiający wykluczy wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej złożyli odrębne oferty w przedmiotowym postępowaniu, chyba, że na wniosek Zamawiającego wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami

.....
(pieczęć i podpisy osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy)

Oświadczenie dotyczące przedmiotu oferty

1) Wykonawca, a w przypadku oferty wspólnej Pełnomocnik:

(pełna nazwa i adres)

2) Nazwa wyrobu:

(nazwa, nazwa handlowa, typ, odmiana, gatunek, klasa, itp.)

3) Producent wyrobu:

4) Posiadane dokumenty, odniesienia:

Oświadczam z pełną odpowiedzialnością, że wyrób spełnia wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej w zakresie wprowadzenia na rynek i do użytku w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych w warunkach istniejących zagrożeń.

(pieczęć i podpis/y osoby/osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy/Pełnomocnika Wykonawcy)

Kod aukcji

Data.....

Nazwa Wykonawcy/członka konsorcjum:

OŚWIADCZENIE**O POSIADANIU STATUSU MIKROPRZEDSIĘBIORCY, MAŁEGO PRZEDSIĘBIORCY, ŚREDNIEGO
PRZEDSIĘBIORCY, DUŻEGO PRZEDSIĘBIORCY**

Wykonawca oświadcza, że **spełnia warunki / nie spełnia warunków *** do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw określonych w Załączniku 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.). Wykonawca potwierdza, iż jest świadomym, że zgodnie z przywołaną w zdaniu poprzedzającym regulacją, do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw należą przedsiębiorstwa, które zatrudniają mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR, lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania

Wykonawcy/członka konsorcjum)

* - skreślić niewłaściwe